

Designers Guide zu CineTIMBER NEO


CineTIMBER NEO Schalldämmstreifen sind zu 100% recycelt und 100% wiederverwertbar und werden für Projekte eingesetzt, bei denen die Materialversorgung und/oder die Kosten eingeschränkt sind.



20 Hz
Eigenfrequenz



Bis zu 5
Jahre
Garantie

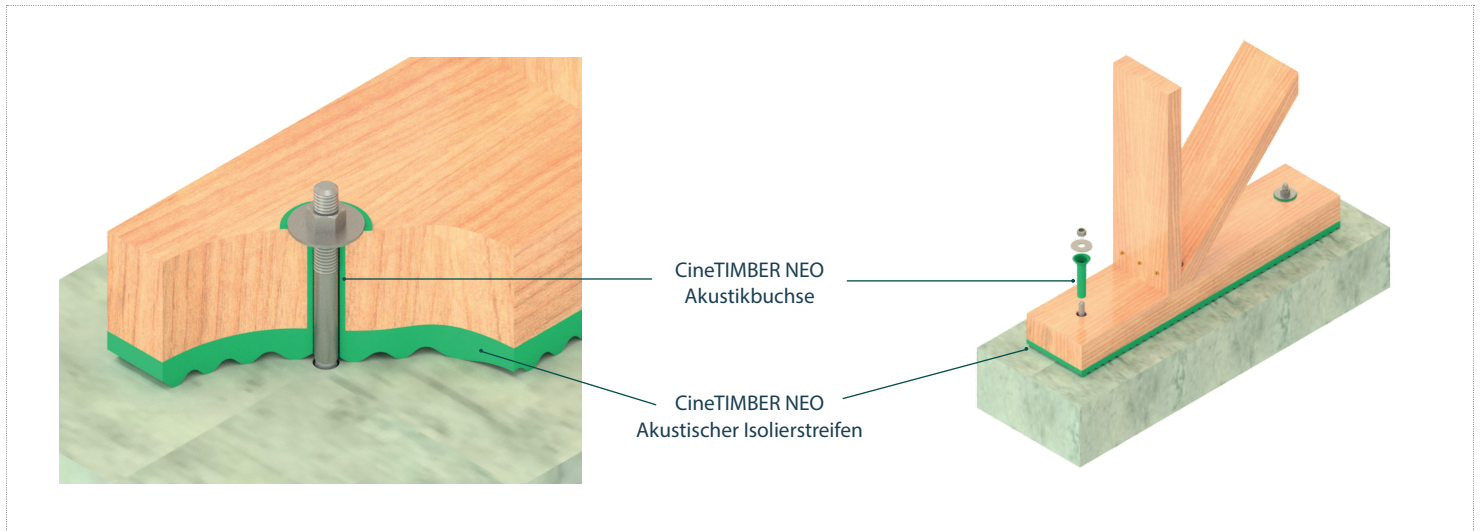

Technische Spezifikationen sind auf RIBA NBS plus verfügbar.


Hauptmerkmale:

f_n @Nutzlast:	20 Hz	Isolator Dicke:	17 mm
f_n @Eigenlast:	24 Hz	Isolator-Typ:	Standard Streifen
Max Druck:	0.05 N/mm ²	Garantie:	bis zu 5 Jahre
Max Nutzlast:	4 × Eigenlast		

CineTIMBER NEO verwendet profilierte Gummi-Streifen, die von einem variablen Steifigkeitsverhalten profitieren und eine hohe Schalldämmung bei niedrigeren Frequenzen bieten.

Die höhere Gesamtsteifigkeit führt zwar zu Kompromissen in der Isolierleistung bei den niedrigeren Frequenzen, aber es gibt immer noch viele Anwendungen für CineTIMBER NEO in gewerblichen Kinos.

Leistung:

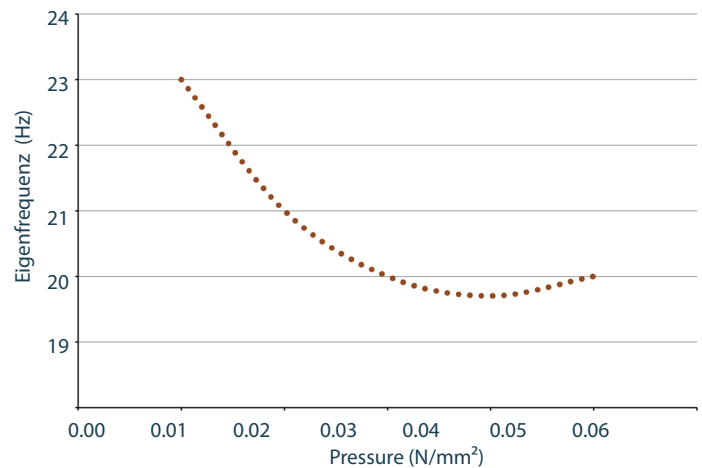

Akkreditierungen:



Qualitäts-
management




Umwelt-
verantwortung



Leistungs-
prüfung



Sponsoren



Testdaten und Normen:

Testdaten und Normen, die sowohl für statische als auch für dynamische Materialeigenschaften eingehalten werden, werden in projektspezifischen Berechnungen von Farrat bereitgestellt.

CineTIMBER NEO ist aufgrund der Verwendung von Bauholz nicht feuerfest.

Unsere akustischen Isolatoren bieten volle Flexibilität in Bezug auf dynamische Steifigkeit und Dämpfung. Bei Bedarf können wir massgeschneiderte Konfigurationen entwerfen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Buyers Guide zu

||||CineTIMBER NEO

Die Farrat CineTIMBER-Serie ist aus der erfolgreichen Realisierung von mehr als 200 Kinos weltweit entwickelt worden.

Unser Schwerpunkt liegt auf der Baubarkeit und Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Anforderungen an Leistung, Lieferung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Schnelle & zuverlässige
globale Logistik

Unsere CineTIMBER PRO akustische Isolatoren haben eine Lieferzeit von 1-2 Tagen.

Wir haben die Lagerbestände in Grossbritannien, den VAE und Saudi-Arabien und exportieren weltweit.



Kostenlose
technische Beratung

Unser Ingenieurteam steht Ihnen jederzeit mit Rat zur Verfügung, wenn es um die Planung, Detaillierung und Montage der CineTIMBER NEO Lösungen geht. Wir bieten dies aus der Ferne oder vor Ort an, überall auf der Welt.



Niedrige
Lebenszykluskosten

Alle unsere CineSTEEL-Schalldämmsysteme sind so konzipiert, dass sie einfach zu montieren, langlebig und nachrüstbar sind.



Zertifizierte
Lösungen

Unsere CineTIMBER NEO akustische Isolatoren werden in Grossbritannien nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 hergestellt und zertifiziert. Unsere Testdaten werden ausschliesslich von UKAS und IPAC-akkreditierten Labors geliefert.



Erfahrung mit über
200 Projekten

Wir liefern unsere CineTIMBER NEO Systeme regelmässig an marktführende Kinobetreiber. Darunter: Cineworld, Vox, VUE, Empire, REEL, Odeon und UCI.



Bei Farrat bestellen:

CineTIMBER NEO akustische Isolationsstreifen

Produkt Code: 2CT-N-01
Masse: Isolationstreifen sind 1250 x 70 x 17 mm.
Berücksichtigen Sie 1 Streifen pro 1.25 Meter Bodenplatte + 5% Reststücke.

CineTIMBER NEO Akustikbuchsen

Produkt Code: 2CT-N-08/10/12
Masse: Akustikbuchsen sind für die Befestigungen M8, M10 und M12 erhältlich.
Alle Befestigungen durch Isolierstreifen sollten mit einer Schallbuchse versehen sein.
Befestigungen nach S.E. Spezifikation (typischerweise 600 mm Abstand).
(= 1.7 Unterlegscheiben pro Meter Bodenplatte).
Bohrung für Schallbuchse = Schraubendurchmesser + 5 mm.

- CineTIMBER NEO Akustische Isolationsstreifen
- CineTIMBER NEO Akustikbuchse

