

# Designers Guide zu CineWALL NEO

CineWALL NEO ist in 5 Meter langen Rollen erhältlich, um eine wesentlich schnellere Montage zu ermöglichen und ist die ultimative, preiswerte Option aus dem CineWALL-Sortiment.



Bis zu 24 Hz  
Eigenfrequenz

Bis zu 5  
Jahre  
Garantie



Technische Spezifikationen sind auf RIBA NBS plus verfügbar.

## Hauptmerkmale:

Einzelstreifen:		Doppelstreifen:	
$f_n$ (bis zu):	32 Hz	$f_n$ (bis zu):	24 Hz
Isolator Dicke:	5 mm	Isolator Dicke:	10 mm
Maximale Wandhöhe:	10 m	Garantie:	bis zu 5 Jahre

Alle CineWALL Schallschutzstreifen können in zweilagiger Anordnung verwendet werden, um die Schalldämmleistung zu erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit oder das Montagedetail zu beeinträchtigen.

Jede Sorte hat einen hohen Lastbereich, so dass sie mit einer grossen Auswahl an Wandhöhen verwendet werden kann. CineWALL Schalldämmstreifen können vor Ort mit den bauüblichen Werkzeugen, leicht geformt und zugeschnitten werden.

Kontaktieren Sie Farrat für weitere Beratung und Informationen zum Design der Trennwandisolierung.

## Akkreditierungen:



Qualitätsmanagement




Umweltverantwortung




Leistungsprüfung



Sponsoren



## Leistung:

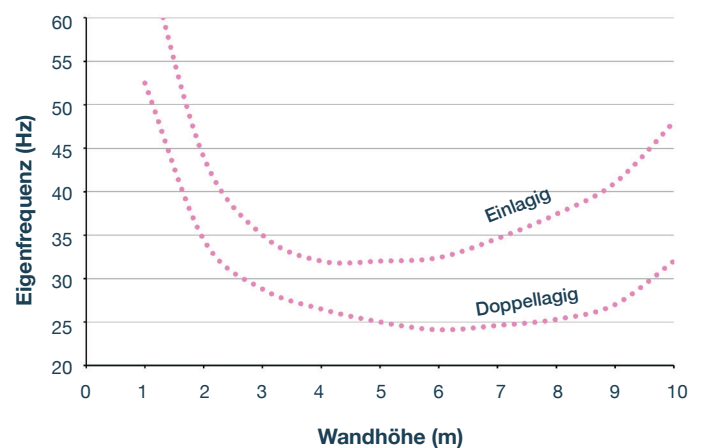

## Testdaten und Normen:

Testdaten und Normen, die sowohl für statische als auch für dynamische Materialeigenschaften eingehalten werden, werden in projektspezifischen Berechnungen von Farrat bereitgestellt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: [salesCH@farrat.com](mailto:salesCH@farrat.com)

Unsere akustischen Isolatoren bieten volle Flexibilität in Bezug auf dynamische Steifigkeit und Dämpfung. Bei Bedarf können wir massgeschneiderte Konfigurationen entwerfen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

# Buyers Guide zu CineWALL NEO

Die Farrat CineWALL Serie ist aus der erfolgreichen Realisierung von mehr als 200 Kinos weltweit entwickelt worden.

Unser Schwerpunkt liegt auf Baubarkeit und Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Anforderungen an Leistung, Lieferung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Schnelle & zuverlässige  
globale Logistik

Unsere CineWALL NEO Schalldämmstreifen haben eine Lieferzeit von **1-2 Wochen**. Wir haben die Lagerbestände in **Grossbritannien, den VAE und Saudi Arabien** und exportieren weltweit.



Kostenlose  
technische Beratung

Unser Ingenieurteam steht Ihnen jederzeit mit Rat zur Verfügung, wenn es um die Planung, Detaillierung und Montage geht. Wir bieten dies aus der Ferne oder vor Ort an, **überall auf der Welt**.



Niedrige  
Lebenszykluskosten

Alle unsere CineWALL Schalldämm-systeme sind so konzipiert, dass sie einfach zu montieren, langlebig und nachrüstbar sind.



Zertifizierte  
Lösungen

Unsere CineWALL Schalldämmstreifen werden nach dem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 hergestellt. Unsere Leistungsprüfungsdaten werden von UKAS-akkreditierten unabhängigen Beratern bezogen.



Erfahrung mit über  
200 Projekten

Wir liefern regelmässig unsere CineWALL Schalldämmstreifen an marktführende Kinobetreiber einschliesslich: **Cineworld, VOX, VUE, Empire, REEL, Odeon** und **UCI**.



## Bei Farrat bestellen:

### CineWALL NEO Schalldämmstreifen

**Produkt Code:** 2CW-N-130/210

**Messung:** CineWALL NEO Schalldämmstreifen werden in 5m langen Rollen und in den Breiten 130 mm & 210 mm angeboten. Sie werden unter den sämtlichen Trenn- und Innenwänden der Kinosäle eingesetzt. Erlauben Sie 1 Streifen pro Meter vom Auditoriumsumfang (doppelt für x2 Schichten) + 10% Resten.

### CineWALL NEO Akustische Unterlegscheibe

**Produkt Code:** 2CW-N-04

**Messung:** CineWALL NEO akustische Unterlegscheiben sind nur für M4-Befestigungen erhältlich. Befestigungen sollten i.d.R. im Abstand von 600 mm erfolgen, jedoch müssen die Herstellerangaben berücksichtigt werden. Zusätzliche Unterlegscheiben sind bei x2 Schichten nicht erforderlich.

## Beispiel Layout:

-  CineWALL NEO Schalldämmstreifen
-  CineWALL NEO Akustische Unterlegscheibe

